


ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (АКРИЛ, QUARYL®), ДУШЕВЫЕ
ПОДДОНЫ SQUARO INFINITY

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

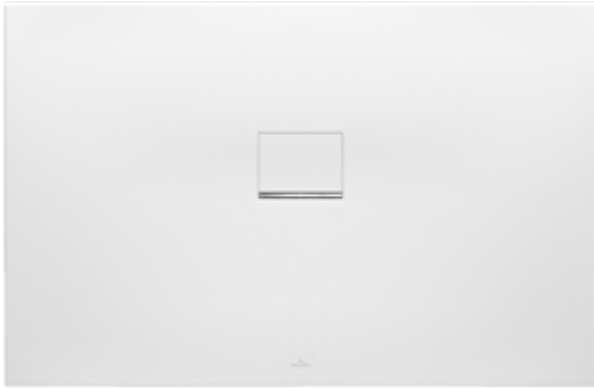

Модель	UDQ1275SQI2BV
Ширина	750 mm
Высота	40 mm
Глубина	15 mm
Длина	1200 mm
Вес	27 kg
Описание	<p>длинная сторона обрезана по размеру стены, универсальная установка</p> <p>Техническая информация:: Разрезанный душевой поддон (сторона не обработана)., Пропускная способность слива: 48 л/ мин, Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274., Все душевые поддоны имеют степень противоскольжения класса C (согласно DIN51097)., Душевые поддоны Quaryl® могут разрезаться самостоятельно в соответствии с инструкцией по монтажу; подробный видеоролик можно просмотреть, перейдя по ссылке pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity или QR-коду на этой странице., Может надстраиваться по центру, устанавливаться при угловом монтаже слева или справа на стене, в нише или заподлицо. Крышка слива в соответствующем матовом цвете с хромированной накладкой., Наценка за резку уже включена в общую цену! Не входит в комплект поставки:: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками., При наличии разрезанных душевых поддонов согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. Диаметр: 90 mm</p>
Материал	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Душевой поддон;
 Размер: 1200 x 750 x 40 mm;
 Quaryl®; длинная сторона
 обрезана по размеру стены,
 универсальная установка;
 Крышка слива в
 соответствующем матовом цвете
 с хромированной накладкой.,
**Наценка за резку уже включена
 в общую цену!**; Не входит в
 комплект поставки.: Все душевые
 поддоны поставляются без
 монтажной опоры/рамы с
 ножками., При наличии
 разрезанных душевых поддонов
 согласно ETAG 022 мы
 рекомендуем установить
 соединительное уплотнение на
 напольной конструкции под
 душевым поддоном, чтобы
 исключить пропитывание влагой
 напольной конструкции.;
 Диаметр: 90 mm; Техническая
 информация.: Разрезанный
 душевой поддон (сторона не
 обработана)., Пропускная
 способность слива: 48 л/ мин,
 Монтажная высота душевого
 поддона может быть уменьшена
 на 30 мм при использовании
 рамы с ножками Viega арт. № 634
 100. Внимание! Данный слив не
 соответствует EN 274., Все
 душевые поддоны имеют степень
 противоскольжения класса C
 (согласно DIN51097)., Душевые
 поддоны Quaryl могут
 разрезаться самостоятельно в
 соответствии с инструкцией по
 монтажу; подробный видеоролик
 можно просмотреть, перейдя по
 ссылке [pro.villeroy-boch.com/
 squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) или QR-коду на этой
 странице., **Может
 надстраиваться по центру,
 устанавливаться при угловом
 монтаже слева или справа на
 стене, в нише или заподлицо.**

ЦВЕТА

Anthracite	UDQ1275SQI2BV-1S	4051202455972
Crème	UDQ1275SQI2BV-2S	4051202457181
Grey	UDQ1275SQI2BV-3S	4051202458393
Brown	UDQ1275SQI2BV-4S	4051202459604
Stone White	UDQ1275SQI2BV-RW	4051202851620

SQUARO INFINITY
UDQ1275SQI2BV


 Mikroczy & Buch
 • This drawing is for information only.
 • Dimensions and tolerances of the product can
 differ from this drawing.
 • Claims about wrong information on
 product or drawing will not be accepted.

