


ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (QUARYL®), ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ,  
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ  
УСТАНОВКИ В УРОВЕНЬ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЛА, БЕЗБАРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ,  
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ SQUARO INFINITY

---

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

---

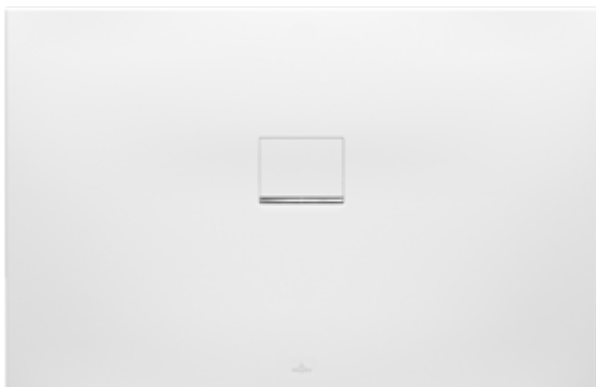

Модель	UDQ1180SQI2LV
Ширина	800 mm
Высота	40 mm
Глубина	15 mm
Длина	1100 mm
Вес	24,6 kg
Описание	<p>монтаж в углу слева у стены</p> <p>Техническая информация: Разрезанный душевой поддон (сторона не обработана), Пропускная способность слива: 48 л/ мин, Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274, Все душевые поддоны имеют степень противоскольжения класса C (согласно DIN51097), <b>Может надстраиваться при угловом монтаже слева у стены, устанавливаться в нише или заподлицо.</b>, Душевые поддоны Quaryl® могут разрезаться самостоятельно в соответствии с инструкцией по монтажу; подробный видеоролик можно посмотреть, перейдя по ссылке <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> или QR-коду на этой странице. Крышка слива в соответствующем матовом цвете с хромированной накладкой, <b>Наценка за резку уже включена в общую цену!</b> Не входит в комплект поставки: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками, При наличии разрезанных душевых поддонов согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. При наличии разрезанных душевых поддонов согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. Диаметр: 90 mm</p>
Материал	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Душевой поддон;  
 Размер: 1100 x 800 x 40 mm;  
 Quarry®; монтаж в углу слева у  
 стены; Крышка слива в  
 соответствующем матовом цвете  
 с хромированной накладкой,  
**Наценка за резку уже включена  
 в общую цену!**; Не входит в  
 комплект поставки: Все душевые  
 поддоны поставляются без  
 монтажной опоры/рамы с  
 ножками, При наличии  
 разрезанных душевых поддонов  
 согласно ETAG 022 мы  
 рекомендуем установить  
 соединительное уплотнение на  
 напольной конструкции под  
 душевым поддоном, чтобы  
 исключить пропитывание влагой  
 напольной конструкции.;  
 Диаметр: 90 mm; При наличии  
 разрезанных душевых поддонов  
 согласно ETAG 022 мы  
 рекомендуем установить  
 соединительное уплотнение на  
 напольной конструкции под  
 душевым поддоном, чтобы  
 исключить пропитывание влагой  
 напольной конструкции.;  
 Техническая информация:  
 Разрезанный душевой поддон  
 (сторона не обработана),  
 Пропускная способность слива:  
 48 л/ мин, Монтажная высота  
 душевого поддона может быть  
 уменьшена на 30 мм при  
 использовании рамы с ножками  
 Viega арт. № 634 100. Внимание!  
 Данный слив не соответствует  
 EN 274, Все душевые поддоны  
 имеют степень  
 противоскольжения класса C  
 (согласно DIN51097), **Может  
 надстраиваться при угловом  
 монтаже слева у стены,  
 устанавливаться в нише или  
 заподлицо.**, Душевые поддоны  
 Quarry могут разрезаться  
 самостоятельно в соответствии с  
 инструкцией по монтажу;  
 подробный видеоролик можно  
 просмотреть, перейдя по ссылке  
[pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity)  
 или QR-коду на этой странице.

ЦБЕТА

Brown	UDQ1180SQI2LV-4S	4051202460006
Crème	UDQ1180SQI2LV-2S	4051202457587
Grey	UDQ1180SQI2LV-3S	4051202458799
Stone White	UDQ1180SQI2LV-RW	4051202851569
Anthracite	UDQ1180SQI2LV-1S	4051202456375

**UDQ1180SQI2LV**  
**SQUARO INFINITY**  
**UDQ1180SQI2L**

  
 Villeroy & Boch  
 This drawing is for information only.  
 Dimensions on the actual product can  
 differ from the dimensions on the  
 product or drawing will not be accepted.

